



Техническая информация по Camozzi

Серия 100

DN 10...50 мм. До 16 Бар

<https://www.pnevmo-sputnik.ru/>

Официальный дилер Camozzi в России

Источник технических данных: каталог Camozzi Automation

Кран шаровой 2-ходовой полнопроходной Серия 100

Архивная версия



СЕРИЯ 100


ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Присоединение	от 3/8" до 2" (внутренняя резьба по ISO 7/1)
Условный проход, DN	10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм
Рабочая температура	от -20°C до +150°C
Материал	латунь
Рабочее давление	до 16 бар, вакуум 97,4%
Среда применения	вода, воздух, газ, масло, лёгкие углеводороды (для неагрессивных сред). Не использовать для загрязнённой воды
Фланец	ISO 5211 для присоединения привода
Герметичность	класс A

ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР	DN 10	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
Без управления	V100N203G	V100N204G	V100N205	V100N206	V100N207G	V100N208G	V100N209G
Вес, кг	0.18	0.26	0.44	0.66	1.04	1.5	2.53
С рукояткой	L100N203G	L100N204G	L100N205	L100N206	L100N207G	L100N208G	L100N209G
Вес, кг	0.23	0.3	0.51	0.72	1.1	1.56	2.6

ЗАВИСИМОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТ ДАВЛЕНИЯ

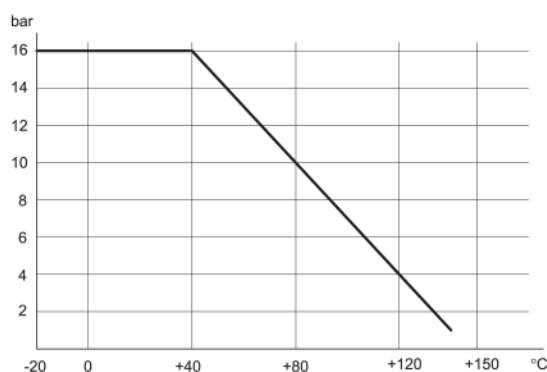

РАСХОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

