



Техническая информация по Camozzi

Серия D

Серия D - версия VA 200÷2000 Нл/мин

<https://www.pnevmo-sputnik.ru/>

Официальный дилер Camozzi в России

Источник технических данных: каталог Camozzi Automation


Распределители Серия D. Версия VA

Новинка

3/2; 2x3/2; 5/2; 5/3 лин./поз.

С резьбовыми выходами в корпусе. Для индивидуального или группового монтажа

Размеры: 10,5 - 16 - 25 мм

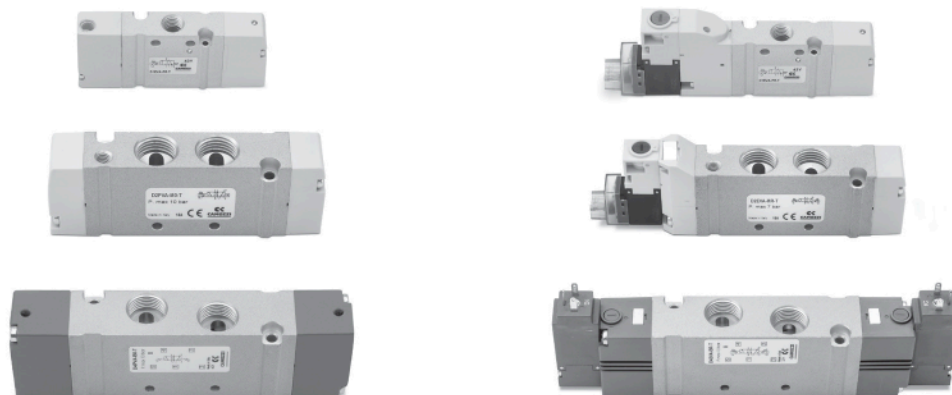

Серия распределителей D разработана для применения в ограниченном пространстве, когда монтаж требуется осуществить максимально близко к исполнительному механизму. Распределители с портами на корпусе могут быть использованы индивидуально или на плите.

Благодаря надежному алюминиевому корпусу серия D гарантирует непрерывную работу в наиболее трудных условиях эксплуатации.

- » Индивидуальный или плитный монтаж
- » Пневматическое или электропневматическое управление
- » Расход до 2000 Нл/мин
- » Алюминиевый корпус и пластиковые крышки
- » Установка в ограниченных пространствах
- » Электрическое подключение с разъемом M8

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	золотникового типа
Тип распределителя	3/2 Н.З./Н.О.; 2x3/2 Н.З./Н.О./Н.З. + Н.О.; 5/2; 5/3 (все функции)
Материалы	корпус, золотник – алюминий / крышки – пластик / уплотнения HNBR
Присоединение	M7 - G1/4 - G3/8
Температура эксплуатации	0°C мин. + 50°C макс.
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4]. При маслораспылении применять масло с показателем вязкости ISO VG 32 (32 сСт), а также версию распределителя с внешним питанием пилотного клапана. Для питания пилота также использовать воздух, очищенный по ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Напряжение	24V DC
Разброс напряжения	± 10%
Мощность	1W
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP65 с разъемом C EN 175301 (для версии «3»)* IP65 с коннектором M8 (для версии «C»)* IP40 с микроконнектором (для версии «E»)* * См. кодировки